

Composizione Cyclos

Cyclos Composition



CYCLOS

Sistema compositivo a parete/soffitto con profili circolari, utilizzabile in un contesto residenziale o in un contesto commerciale.

I montanti verticali sono ordinabili con o senza predisposizione per inserimento LED.


Wall\ceiling modular system with circular profiles, it can be both suitable for residential and in commercial contexts.

The vertical uprights can be supplied with or without LED insertion slot, on demand.



Composizione Cyclos a soffitto

Cyclos floor to ceiling composition

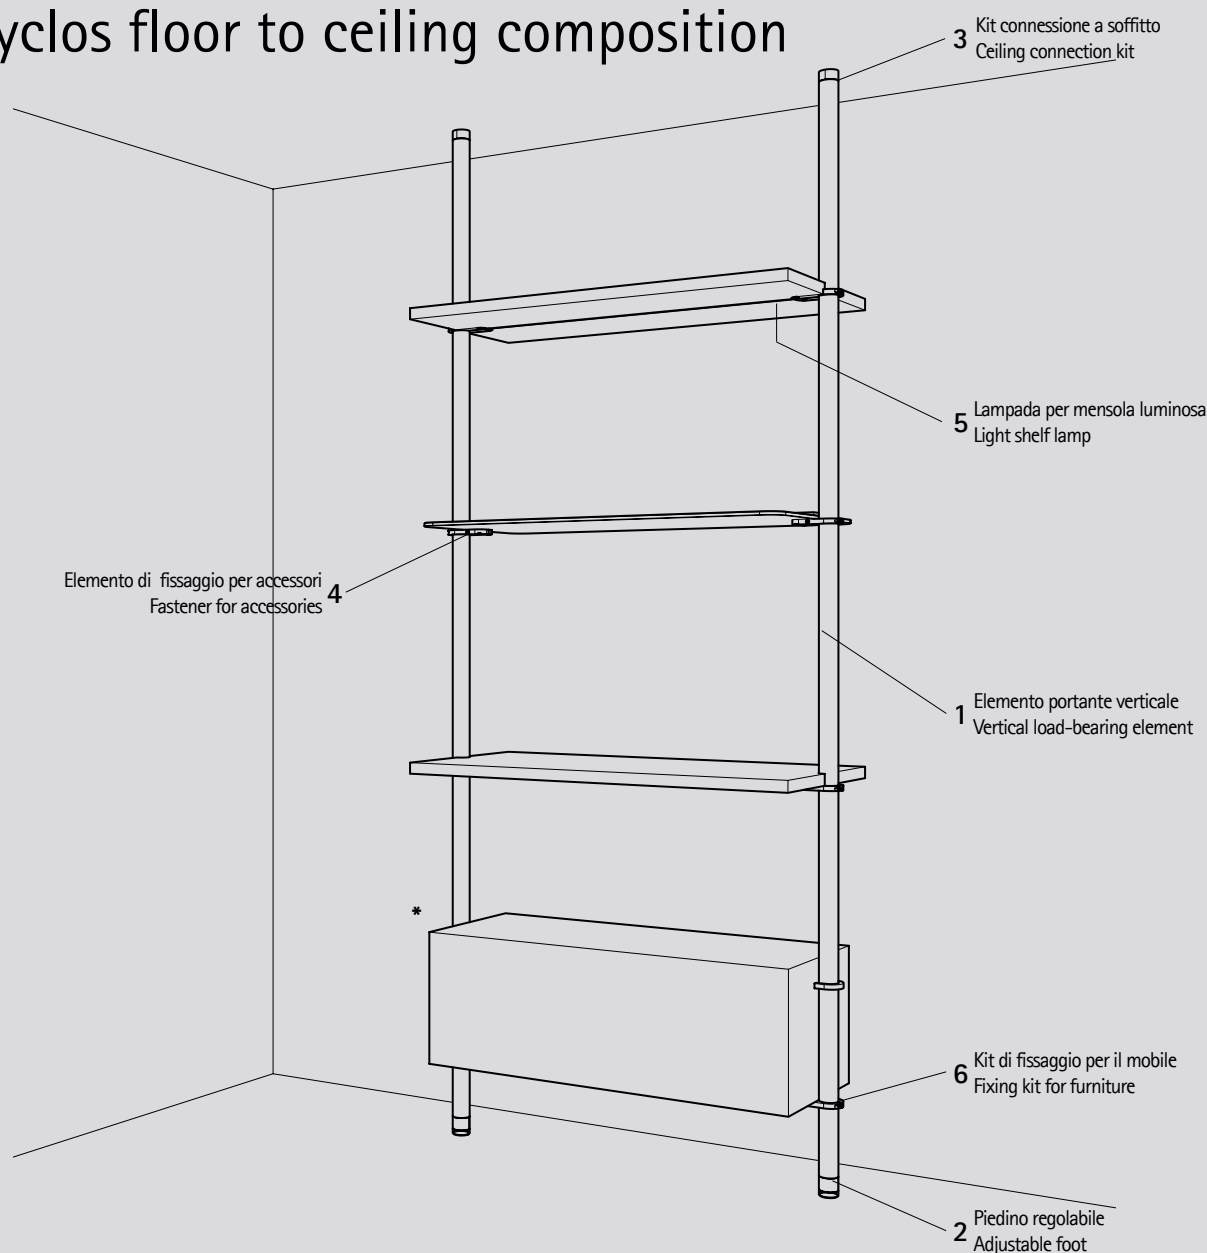

Composizione Cyclos a soffitto

Per la composizione Cyclos a soffitto sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (con sede led per illuminazione verticale o ai ripiani)
- Piedino regolabile
- Kit connessione a soffitto
- Elementi di Fissaggio degli accessori

Il sistema Cyclos a parete è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract. In area notte rappresenta un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio e nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti. In contesti commerciali o direzionali il sistema Cyclos a parete può essere impiegato come scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione documenti (uffici). È disponibile nella versione con piani luminosi o con struttura retro illuminata.

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Cyclos ceiling composition


For the Cyclos ceiling composition you need:

- Vertical Load-bearing Element (with LED seat for vertical lighting or on the shelves)
- Adjustable foot
- Ceiling connection kit
- Accessory fixing elements

The Cyclos wall system can be used in both residential and office and contract contexts. In the sleeping area it represents an excellent solution for equipping the walk-in closet and in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms. In commercial or management contexts the Cyclos wall system can be used as a shelving unit for displaying products (shops) or for document storage (offices). It is available in the version with illuminated shelves or with a backlit structure.

Composizione Cyclos a parete

Cyclos floor to wall composition

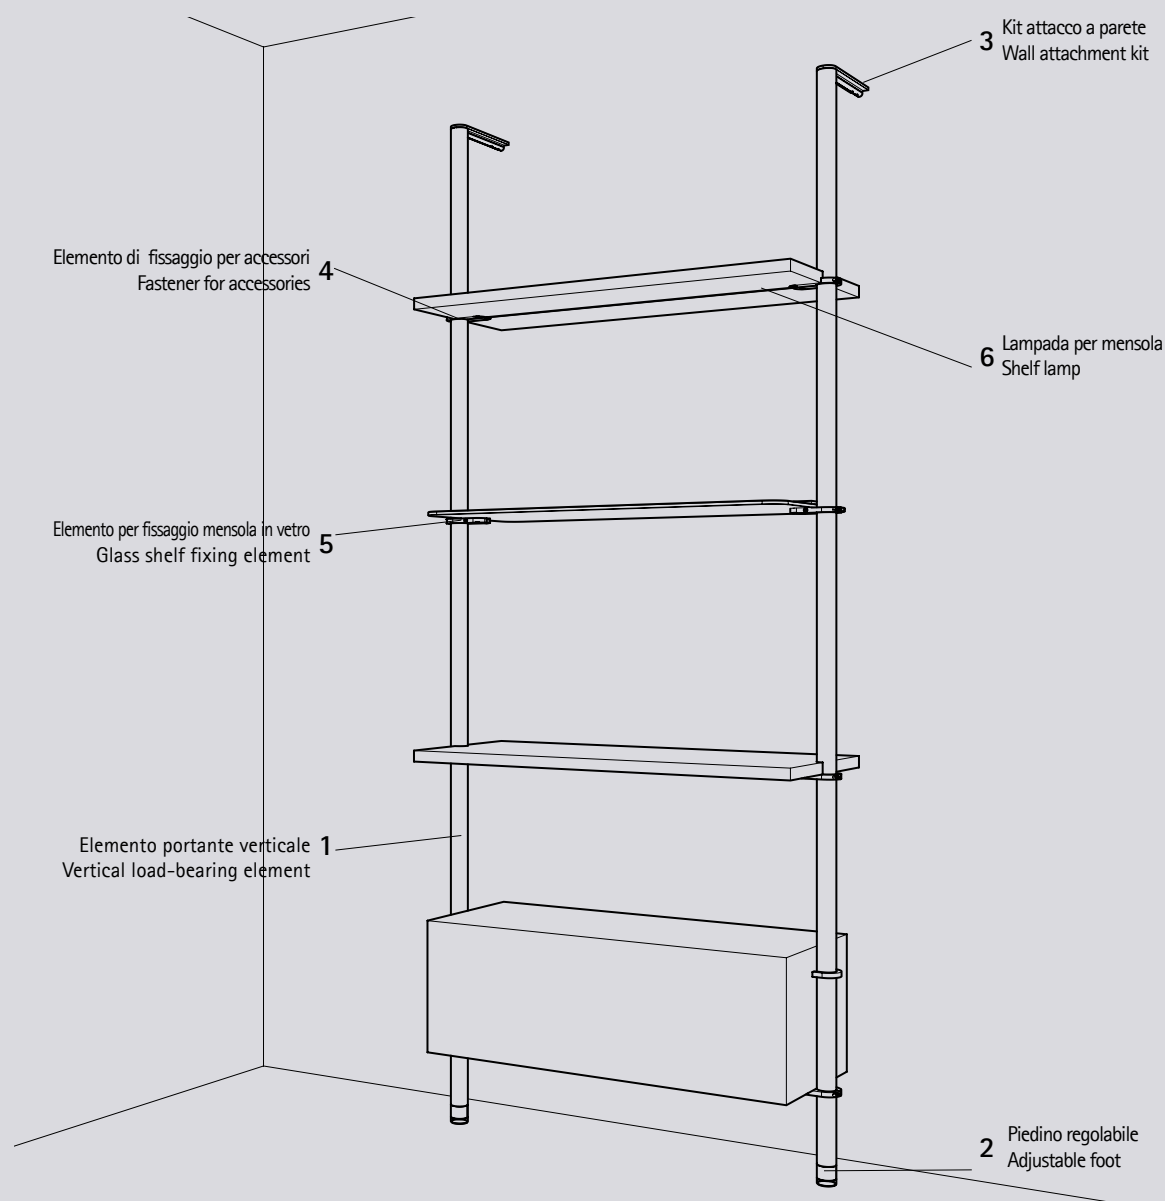

Composizione Cyclos a parete

Per la composizione Cyclos a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (con sede led per illuminazione verticale o ai ripiani)
- Piedino regolabile
- Kit attacco a parete
- Elementi di Fissaggio degli accessori

Il sistema Cyclos a parete è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract. In area notte è un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti. In contesti commerciali o direzionali il sistema Cyclos a parete può essere impiegato come scafalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione documenti (uffici). L'elemento di rinforzo centrale utilizzato come collegamento dell'elemento portante verticale alla parete muraria serve a dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità. È disponibile nella versione con piani luminosi o con struttura retro illuminata.

Cyclos wall composition

For the Cyclos wall composition you need:

- Vertical Load-bearing Element (with LED seat for vertical lighting or on the shelves)
- Adjustable foot
- Wall attachment kit
- Accessory fixing elements

The Cyclos wall system can be used in both residential and office and contract contexts. In the sleeping area it is an excellent solution for equipping the walk-in closet in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms. In commercial or management contexts the Cyclos wall system can be used as a shelving unit for product display (shops) or for document storage (offices). The central reinforcement element used as a connection of the vertical load-bearing element to the wall serves to give the entire structure greater rigidity and solidity. It is available in the version with illuminated shelves or with a backlit structure.

CYCLOS




CYCLOS Kit profili Profiles kit

Montante Cyclos Cyclos standard upright




Code	 mm	 m	 kg	 m
MCPVA	3100	24,8	40	24,8

Kit piedino Adjustable legs kit for standard upright

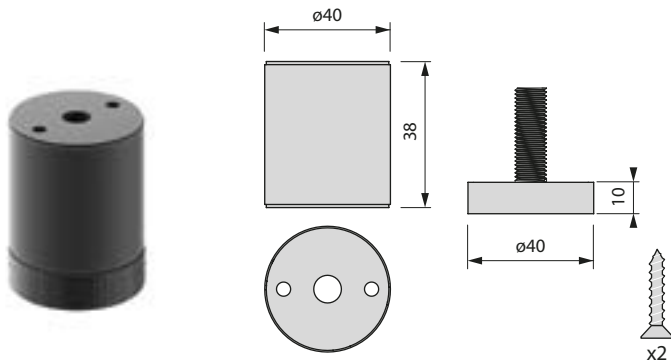

Code	 pcs	 kg	 min
MCKT01	25	5	25


Kit connessione a soffitto Ceiling fixing accesories kit

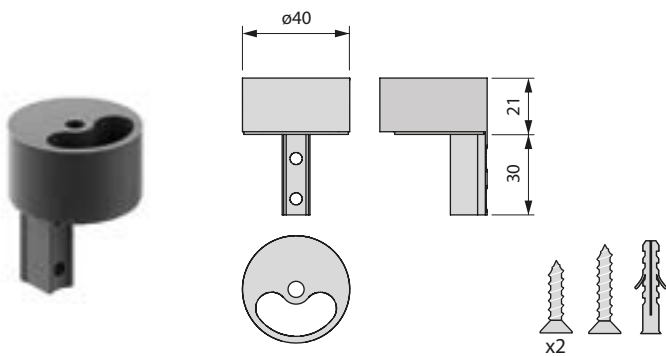

Code	 pcs	 kg	 min
MCKT10	25	5	25

CYCLOS Kit profili Profiles kit


Kit attacco parete con traverso passacavo Wall connection kit with cable entry post

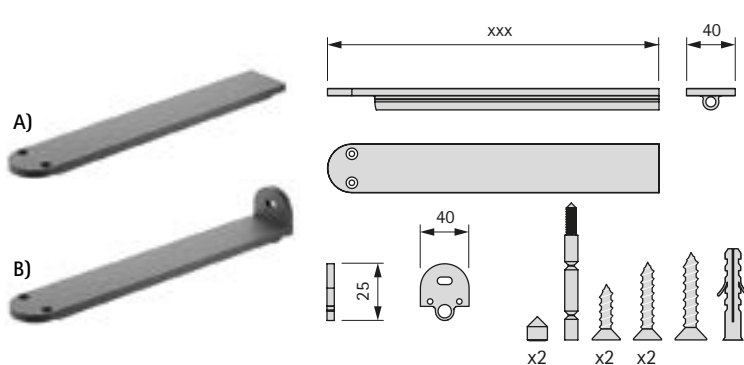

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MCKT05 150	150	25	5	25
MCKT05 220	220	25	5	25
MCKT05 295	295	25	5	25
MCKT05 320	320	25	5	25
MCKT05 345	345	25	5	25


A) Versione non cablabile Not wireable version
B) Versione cablabile Wireable version

Kit morsetto centrale Central clamp kit

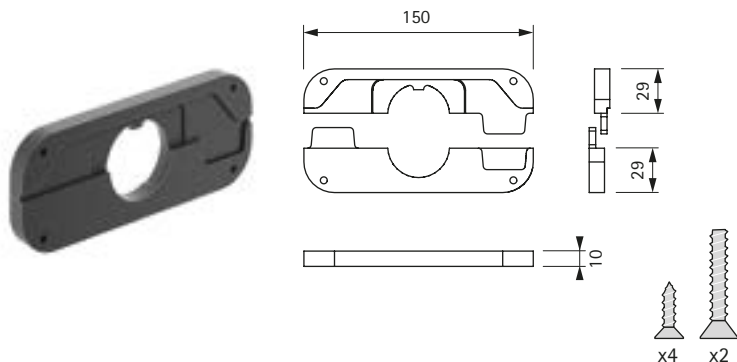


Code	 pcs	 kg	 min
MCKT02	25	5	25

Kit morsetto terminale dx Right end clamp kit

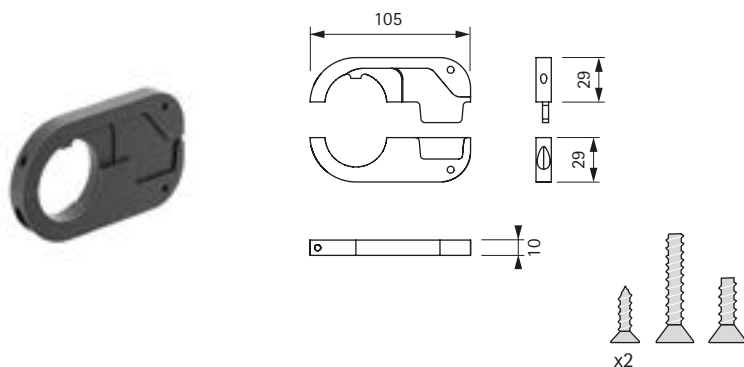

Code	 pcs	 kg	 min
MCKT03	25	5	25

Kit morsetto terminale sx Left end clamp kit

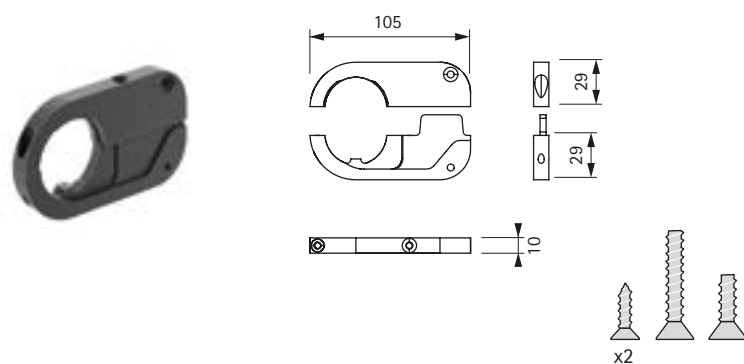

Code	 pcs	 kg	 min
MCKT04	25	5	25


CYCLOS Kit profili Profiles kit

Kit morsetto centrale mobile Central movable clamp kit




Code	pcs	kg	min
MCKT06	25	5	25

Kit morsetto esterno mobile External movable clamp kit

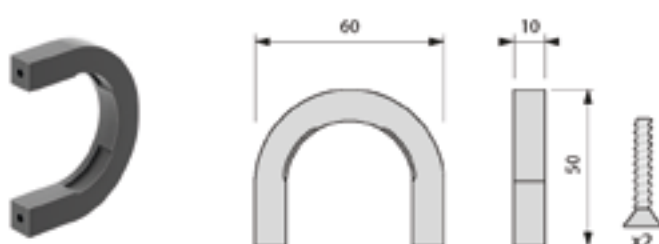

Code	pcs	kg	min
MCKT07	25	5	25

Staffa per mensola in vetro Glass shelf plate

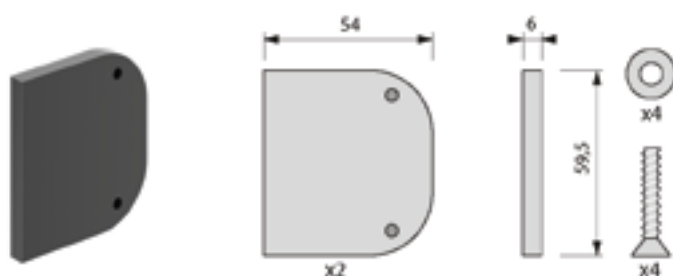

Code	pcs	kg	min
MCKT12	10	3	10

Diffusore LED LED screen / Cover nera Cover black



Code	mm	pcs	kg	min
MGSLP3000	3000	200	12	-

Code	mm	pcs	kg	min
MGSLP3000NR	3000	200	12	-

CYCLOS Sistemi di cablaggio Cabling systems


SISTEMA DI CABLAGGIO STRIP LED CYCLOS

Opzione cablaggio 1 80LMCS3000+80LMC0009 fino a 8 strip led su 1 alimentatore
Opzione cablaggio 2 80LMCS3000+80LMC0008 1 strip led su 1 alimentatore

COD: 80LMCS3000

- 1- Strip led adesiva
- 2- Cavo di alimentazione
- 3- Connettore

1- Strip led adesiva
accorciabile
L=3000mm EDC 24V 28.8W




Per accorciare la strip led
tagliare solo in corrispondenza
delle coppie di ponti circolari
in rame

2- Cavo di alimentazione
L=3000mm

3- Connettore bianco
integrato
TWIN MASCHIO


COD: 80LMC0009

- 7- Modulo distributore
- 5- Alimentatore
- 6- Connettore

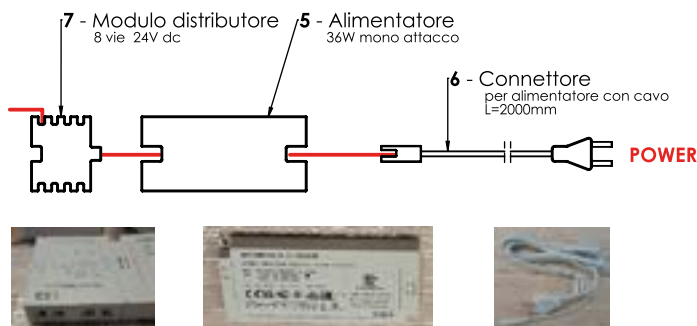

COD: 80LMC0008

- 5- Alimentatore
- 6- Connettore

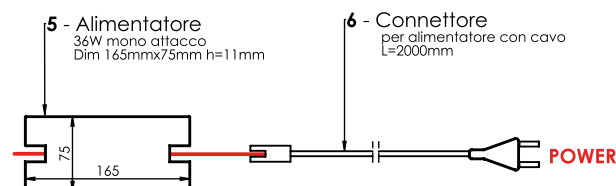

SISTEMA DI CABLAGGIO RIPIANI CYCLOS

(cod 80LMCB2000+ cod 80LMC0010 + cod lampada)

COD: 80LMCB2000

- 1- Binario Uno
- 2- Prolunga alimentazione
Binario Uno



1- Binario Uno



2- Prolunga alimentazione
Binario Uno L=2000



pos. attacco x CCT luce calda 3000K
L

DIMENSIONE LAMPADE

L= 1040 cod 80LMCL1040
L= 740 cod 80LMCL0740
L= 440 cod 80LMCL0440
L= 240 cod 80LMCL0240

pos. attacco x luce neutra 4000K
L

Usare l'apposita chiave per mandare
in espansione il connettore nella binario
e bloccarlo

COD: 80LMC0010

- 3- Alimentatore
- 4- Connettore

