


Εγχειρίδιο εγκατάστασης

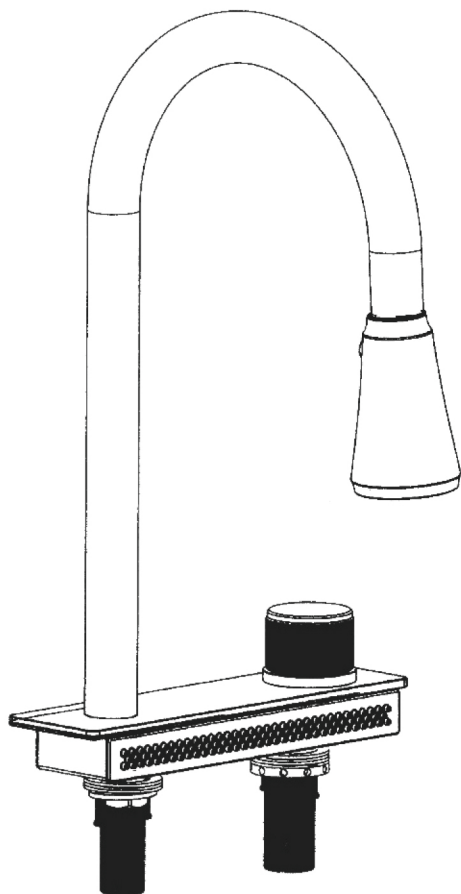

Πριν την εγκατάσταση

Σημαντικές οδηγίες:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει καλά την παροχή νερού ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από τους σωλήνες.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου νεροχύτη, μπορείτε να τοποθετήσετε πρώτα τη βρύση πάνω στο νεροχύτη.
3. Η μέγιστη πίεση νερού για τη λειτουργία ντους είναι 0,5 MPa (5 bar). Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε η κεφαλή ντους και ο σωλήνας σύνδεσης να βρίσκονται μακριά από πηγές θερμότητας, διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν φθορές στα στεγανοποιητικά μέρη καθώς και πιθανός κίνδυνος τραυματισμού.

Οδηγίες λειτουργίας


Περιστροφή μοχλού:

Στρίψτε δεξιά για ζεστό-χλιαρό-κρύο νερό


Στρίψτε αριστερά για κρύο-χλιαρό-ζεστό νερό

Κεντρική θέση: κλειστό


Διαστάσεις εγκατάστασης

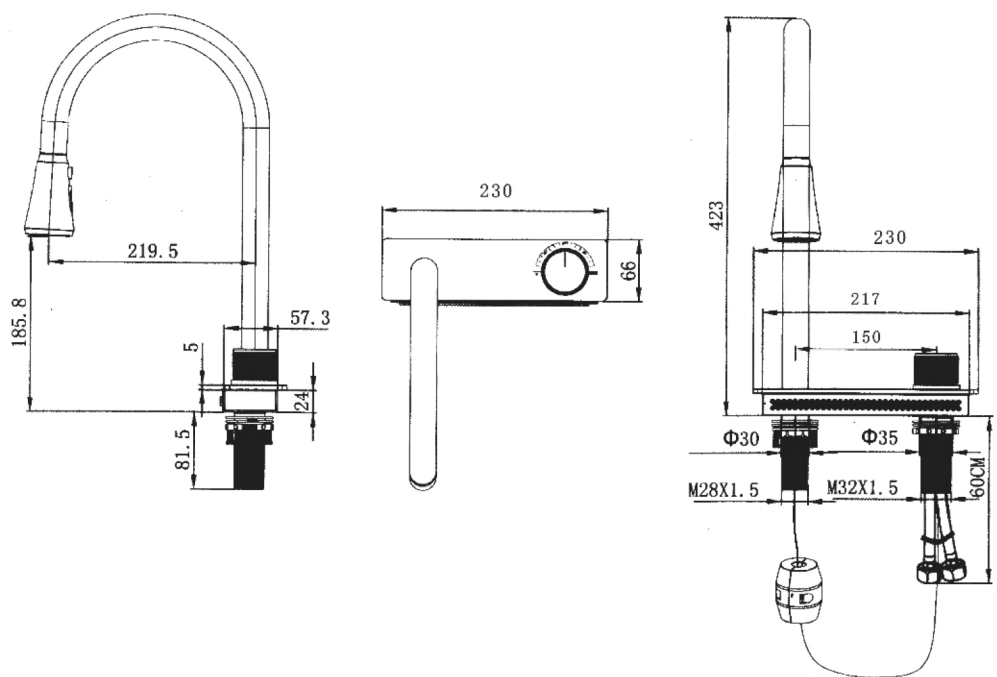


ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




1. Τοποθετήστε το O-ring (στεγανοποιητικός δακτύλιος)(1) στον πάγκο και εγκαταστήστε τη μπαταρία με τη λαβή στη δεξιά πλευρά.




2. Τοποθετήστε τις βίδες(2) στις οπές(3) και βιδώστε μέχρι η βίδα να προεξέχει 6mm πέρα από τον δακτύλιο.




3. Τοποθετήστε τις φλάντζες(4) και τον μεταλλικό δαχτυλίδι στο παξιμάδι.



4. Ρυθμίστε και σφίξτε τις βίδες στο μεταλλικό δαχτυλίδι.




5. Συνδέστε και σφίξτε τους σωλήνες(6) στις βαλβίδες. Ο σωλήνας με την ετικέτα(7) πρέπει να συνδεθεί στο κρύο νερό.




6. Ανοίξτε την παροχή ζεστού και κρύου νερού και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.



7. Τοποθετήστε το σώμα της μπαταρίας στην οπή του νεροχύτη σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.




8. Συνδέστε τον επεκτεινόμενο σωλήνα(pull-out hose) με το τηλέφωνο ντους και στη συνέχεια περάστε τον μέσα από τον σωλήνα. Ελέγξτε πως ο σωλήνας κινείται ομαλά.




9. Τοποθετήστε το αντίβαρο(9) στον σωλήνα(8).



10. Συνδέστε τον σωλήνα ντους με τον σωλήνα σύνδεσης της μπαταρίας.




11. Ρυθμίστε τη θέση του αντίβαρου και σφίξτε τις βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα.




12. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το αντίβαρο στη σωστή θέση.

Οδηγίες χρήσης


Περιστροφή μοχλού:
Στρίψτε δεξιά για ζεστό-χλιαρό-κρύο νερό
Στρίψτε αριστερά για κρύο-χλιαρό-ζεστό νερό
Κεντρική θέση: κλειστό





Η κεφαλή τραβιέται ελεύθερα προς τα έξω.



Πατήστε το κουμπί στην κεφαλή για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ψεκασμού.



Πατήστε το κουμπί για να τρέξει το νερό.



Συντήρηση:

1. Ανοίξτε τη βρύση και τρίψτε το στόμιο για απομάκρυνση υπολειμμάτων.



2. Όταν οι ακαθαρσίες μειώνουν τη ροή του νερού, αφαιρέστε & καθαρίστε τον αεριστήρα(στόμιο βρύσης). Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τον.

Έλεγχος μετά την εγκατάσταση

Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά σφιγμένες και ότι η λαβή είναι κλειστή. Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού και το σύστημα αποχέτευσης. Ελέγξτε και επισκευάστε τυχόν διαρροές στις συνδέσεις.

Οδηγίες καθαρισμού

1. Καθαρίζετε τις επιφάνειες της μπαταρίας με κοινό σαπούνι και στεγνώνετε σχολαστικά με μαλακό, καθαρό πανί.
2. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά (π.χ. χλωρίνη, καθαριστικά λεκάνης), καθώς μπορεί να προκαλέσουν μικρορωγμές στην επιφάνεια.
3. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή καθαριστικά στη μπαταρία και στα εξαρτήματα.